

nn-SYSTEM DP FLEX DIE „KEIN-LÄRM-SÄGEBLÄTTER“

- Die neuen „STEHLE nn-System DP Flex“ Sägeblätter haben alle ... ▶▶ ... extrem kleine Spanräume! Und sind deshalb extrem leise im Leerlauf und im Einsatz! Bei etwa 70 dB(A) im Leerlauf ist das Tragen von Gehörschutz quasi nicht mehr nötig.

- Sie überraschen die Branche durch ihre ... ▶▶ ... Einsetzbarkeit in sehr vielen Materialien unter anderem auch Fassadenplatten


- und begeistern dabei die Anwender durch ihre ... ▶▶ ... super Schnittqualität dank ihrer besonderen Hohlrücken-Zahnform (HR); Ausnahme: Ritzkreissägeblätter: Zahnform WS

- Dabei sind sie erstaunlich dünn! Die ... ▶▶ ... Schnittbreite beträgt nur 2,5 mm, und ist 2 mal nachschärfbar

- Die Blätter erzeugen fühlbar ... ▶▶ ... weniger Schnittdruck und benötigen zum Einsatz deshalb auch weniger Leistung

- Messbar ... ▶▶ ... länger sind die Standwege dank Diamant-Bestückung

- Anwender profitieren von „STEHLE nn-System DP Flex“ auf ... ▶▶ ... vielen Maschinentypen wie Tisch- und Kappsägen, vertikalen Plattenaufteilsägen, CNC, Durchlaufanlagen und jetzt auch auf Handkreissägen

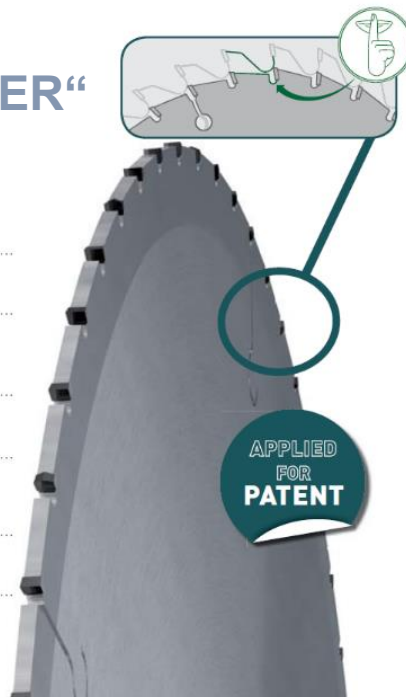

✓ nn-System DP Flex HKS

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	Z	NL	Bestellnummer
nn-System DP Flex Abmessung Hand-Kreissägeblatt						
160	2,2	1,6	20	20	Combi2	HA1555160221620020
160	2,2	1,8	20	30	Combi2	HA1555160221820030
190	2,5	2,0	30	36	Combi2	HA1555190252030036
216	2,5	2,0	30	40	Combi2	HA1555216252030040
230	2,5	2,0	30	44	Combi2	HA1555230252030044




✓ nn-System DP Flex Haupt- und Ritz-KSB

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	Z	NL	Bestellnummer
nn-System DP Flex Abmessung Haupt-Kreissägeblatt						
250	2,5	2,0	30	50	Combi2	HA1555250252030050
260	2,5	2,0	30	60	Combi2	HA1555260252030060
303	2,5	2,0	30	60	Combi2	HA1555303252030060
350	2,5	2,0	30	72	Combi2	HA1555350252030072

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	Z	Zahnform	Bestellnummer
Ritz-Kreissägeblätter für nn-System DP Flex Abmessung						
120	2,4-3,2	2,0	50	12+12	WS verstellbar	Altendorf Rapido HA1555120322050024
120	2,6	2,0	22	24	WS	HA1555120262022024
120	2,6	2,0	20	24	WS	HA1555120262020024
125	2,6	2,0	20	24	WS	HA1555125262020024

für Ø D	D in (mm)	Maschine
Passende Spaltkeile		
300-350	2,25	Altendorf F45
240-250	2,25	Holz-Her Vertikal
300-350	2,25	Striebig Standard III Control Evolution
300-350	2,25	Striebig Standard Eco
300	2,25	Putsch
250-350	2,25	Martin T60A



Der Spaltkeil muss für diese Blätter zwischen 2,0 und 2,4 mm dick sein.


Produktion
Vertrieb
Reparatur
Schleifservice

GRADAUER GmbH
Ternberger Straße 1a,
4596 Steinbach/Steyr
Tel. +43 7257 7366
e-mail: info@gradauer.at

Raiffeisenkasse Steinbach/Steyr | IBAN: AT08 3463 3000 0001 7814 | BIC: RZOOAT2L633
Allgemeine Sparkasse OÖ | IBAN: AT80 2032 0052 0000 3458 | BIC: ASPKAT2L
Landesgericht Steyr, FN 117856v | UID-Nr. ATU22497108 | EORI-Nr. ATEOS1000016994
www.gradauer.at

BESTENS GEEIGNET FÜR VIELE MATERIALIEN

Das Design (Zahngeometrie und Stamtblattauslegung) gewährleistet einen universellen Einsatz in nahezu allen gängigen Holzwerkstoffplatten sowie Massivhölzern und zeichnet sich durch eine exzellente Schnittqualität aus. Die Vielzahl der empfohlenen, zu verarbeitenden Werkstoffe dies deutlich:

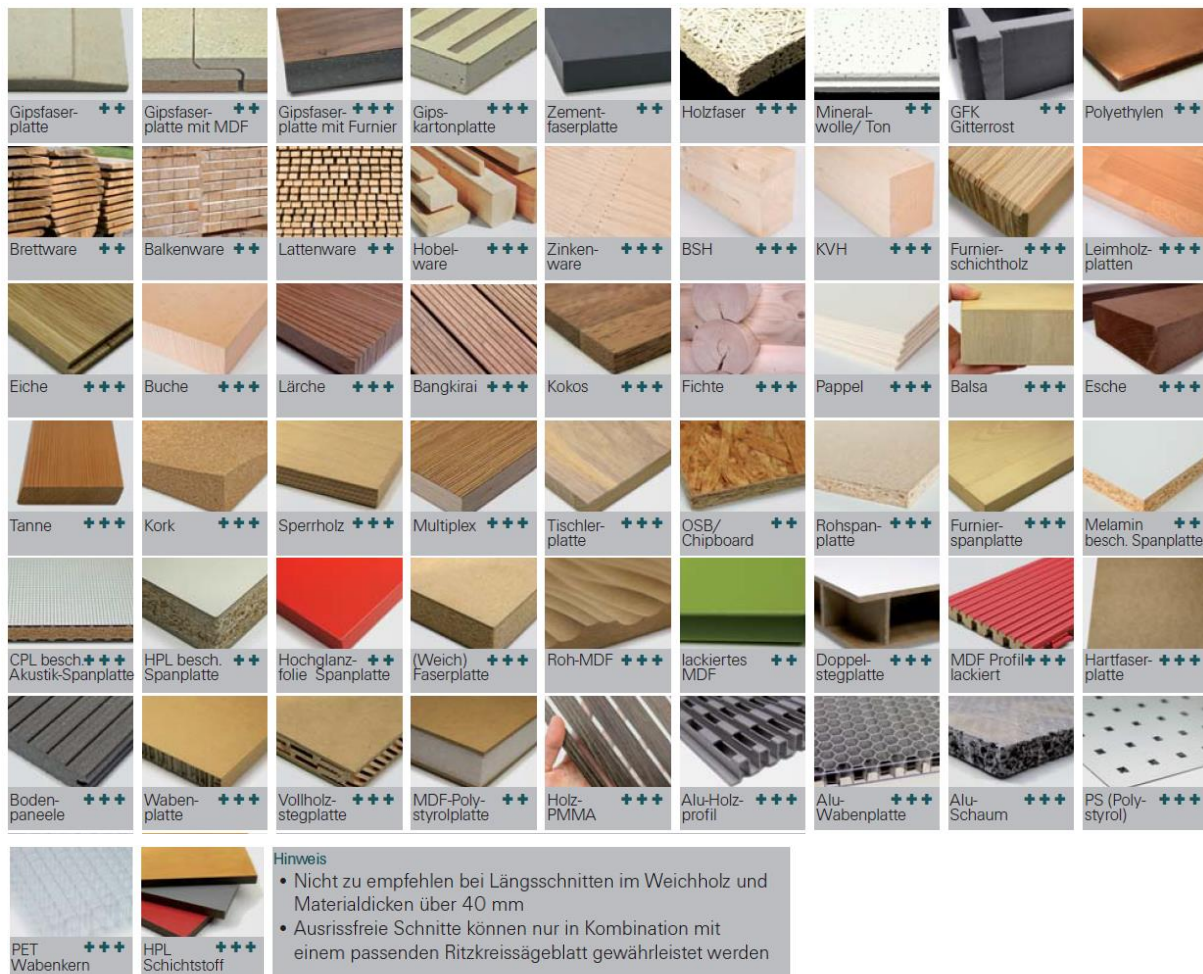

LANGER STANDWEG DANK DIAMANT

Reinigen Sie Ihre „nn-System DP Flex“ Kreissägeblätter regelmäßig. Sie profitieren von einer langanhaltenden, präzisen Schnittgüte und maximieren die Standwege Ihrer innovativen Sägeblätter um ein Vielfaches!

